




Terminale



SIGNAL DIRECTION

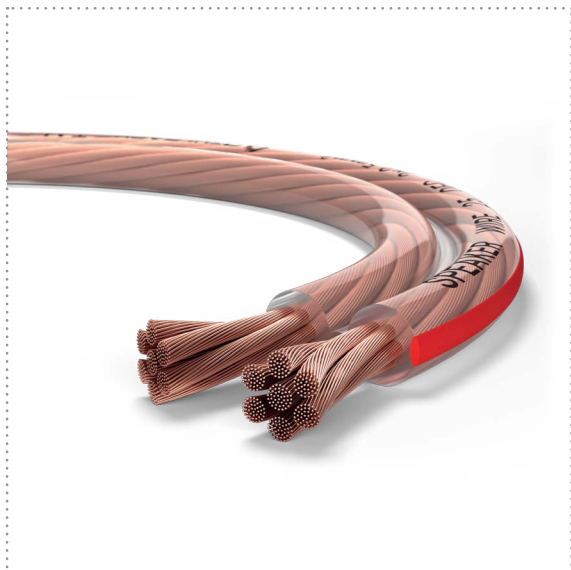

CAVI PER ALTOPARLANTI SPEAKER WIRE SP-25

2 X 2,5 MM²

Cavo per altoparlanti stereo ottimamente elaborato, avvolto su una mini bobina. Il cavo dell'altoparlante è adatto per una potenza dell'amplificatore fino a circa 120 Watt per canale dell'amplificatore. L'uso di rame OFC privo di ossigeno come materiale conduttore assicura che questo cavo per altoparlanti abbia un'immagine sonora estremamente chiara e realistica. Inoltre, il cavo è costruito con moltissimi fili di rame a trefoli ultrasottili - ca. 0,125 mm di sezione per ogni singolo filo. Grazie a questa elaborata elaborazione, si ottiene una conducibilità e flessibilità particolarmente elevata dell'intero cavo.

120 W

OFC
OXYGEN FREE
COPPER

30 YEAR
GUARANTEE

Raggio di curvatura	18 mm
Materiale del conduttore interno	OFC - rame senza ossigeno
Geometria del cavo	Round
Sezione del cavo	2 x 2,5 mm ²
Potenza max.	Consigliato fino a 120 Watt
Caratteristiche	Cavi per altoparlanti stereo, 30 anni di garanzia
Materiale guaina esterna	plastica

item no.	Lunghezza	Colore	EAN	MSRP (19%)
102	10 m	Cristallino	4003635001028	39.99 €
106	20 m	Cristallino	4003635001066	65.99 €
108	30 m	Cristallino	4003635001080	96.00 €
192	10 m	Bianco	4003635001929	39.99 €
196	20 m	Bianco	4003635001967	65.99 €
198	30 m	Bianco	4003635001981	96.00 €

Ulteriori informazioni:

