




Terminal



SIGNAL DIRECTION

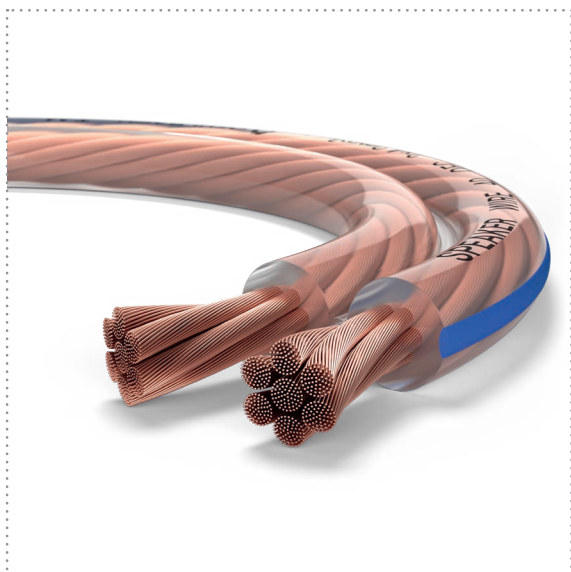

Dwukierun-
kowy:

KABLE GŁOŚNIKOWE SPEAKER WIRE SP-40

2 X 4,0 MM²

Doskonale przetworzony kabel głośnikowy stereo, nawinięty na mini szpulę. Kabel głośnikowy jest przystosowany do zasilania wzmacniacza o mocy do ok. 180 W na kanał wzmacniacza. Zastosowanie beztlenowej miedzi OFC jako materiału przewodzącego zapewnia, że ten kabel głośnikowy ma niezwykle wyraźny i realistyczny obraz dźwięku. Ponadto kabel zbudowany jest z wielu ultracienkich żył miedzianych - ok. 0,10 mm przekroju na pojedynczą żyłę. Dzięki tej skomplikowanej obróbce uzyskuje się szczególnie wysoką przewodność i elastyczność całego kabla.

180 W

OFC
Oxygen Free
Copper

30 YEAR
GUARANTEE

Promień gięcia	25 mm
Materiał przewodnika wewnętrznego	OFC - miedź beztlenowa
Geometria kabli	Runda
Przekrój poprzeczny kabla	2 x 4,0 mm ²
Moc max.	Zalecana moc do 180 W
Cechy charakterystyczne	30 lat gwarancji, Kable głośnikowe stereo
Materiał na powłoki zewnętrzne	Tworzywa sztuczne

item no.	Długość	Kolor	EAN	MSRP (19%)
301	10 m	Baner	4003635003015	71.99 €
302	20 m	Baner	4003635003022	119.00 €
305	30 m	Baner	4003635003053	215.00 €
306	10 m	Biały	4003635003060	71.99 €
307	20 m	Biały	4003635003077	119.00 €
308	30 m	Biały	4003635003084	215.00 €

