OEHLBACH®
EXCELLENCE

AUDIO EQUIP EXCELLENCE

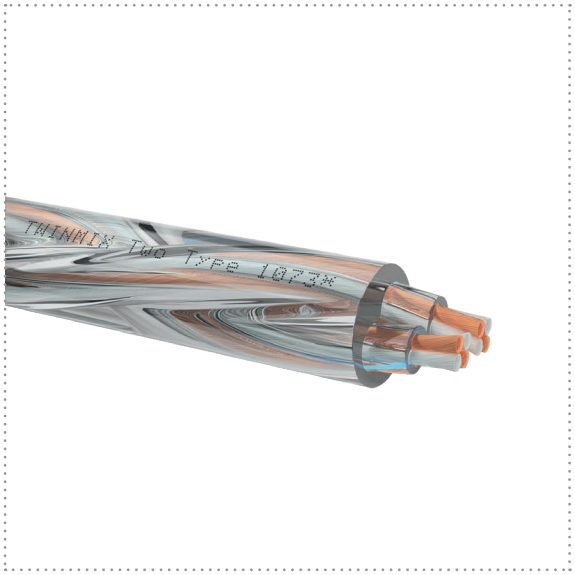

CAVO PER DIFFUSORI DI ALTA QUALITÀ

TWIN MIX TWO M

2X 6,0 MM²

MSRP (19%): 38.99

Cavo per altoparlanti stereo di alta qualità e particolarmente flessibile per il collegamento di amplificatori o amplificatori di potenza con casse acustiche. Il cavo dell'altoparlante è adatto per una potenza dell'amplificatore fino a circa 350 Watt per canale dell'amplificatore. Il cavo è costituito da tre fili di rame OFC (rame privo di ossigeno) e tre fili di rame SPC (rame privo di ossigeno argentato). Questa speciale costruzione fornisce - grazie alla proporzione di conduttori argentati - una trasmissione notevolmente migliorata soprattutto nella gamma alta/media! La guaina esterna di questo cavo Oehlbach è costituita da una miscela di plastica resistente, cristallina e altamente flessibile, in modo da poter essere posata in modo molto fluido e flessibile.

SIGNAL DIRECTION

Bi-direzionale

350 W | MADE IN EUROPE | OFC OXYGENE FREE COPPER | SPOFC SILVER PLATED COPPER | GERMAN TECHNOLOGY | 30 YEAR GUARANTEE

Dimensioni dell´imballaggio	215mm / 375mm / 375mm
Colore	Cristallino
Peso (netto)	210 g
Materiale del conduttore interno	SPOFC - rame argentato senza ossigeno, OFC - rame senza ossigeno
Geometria del cavo	Round
Sezione del cavo	2 x 6,0 mm²
Potenza max.	Consigliato fino a 350 Watt
Ambito di fornitura	Cavi per altoparlanti, brochure informativa
Caratteristiche	Produzione certificata in Europa, Tecnologia tedesca, 30 anni di garanzia
Materiale della guaina esterna	plastica

item no.	Lunghezza	Colore	EAN	MSRP (19%)
1073	75 m	Cristallino	4003635010730	38.99 €

Item No. 1073

4 003635 010730

Ulteriori informazioni:

OEHLBACH® Kabel GmbH | Frankfurter Straße 720 - 726 | 51145 Köln | Germania | Tel.: + 49 2203 2974 - 700 | Fax: + 49 2203 2974 - 729 | Web: www.oehlbach.com | E-Mail: infoline@oehlbach.de