

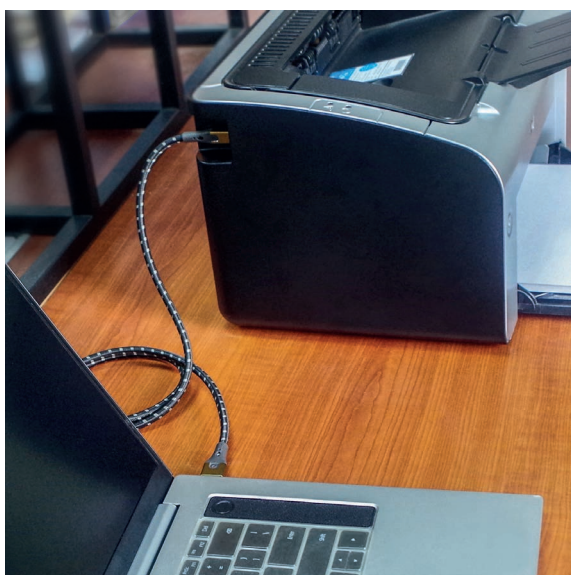




## KABEL USB 2.0 TYPU A DO TYPU B

### USB PRIMUS B

Złącza USB typu B często znajdują się we wzmacniaczach audio, drukarkach lub skanerach, nośnikach pamięci lub rzutnikach prezentacji. W przypadku tego rodzaju połączenia szczególnie ważna jest absolutnie niezawodna i bezstratna transmisja danych. Dokładnie to osiąga kabel danych USB 2.0 firmy Oehlbach, USB Primus B. Złącze USB A może być używane odwracalnie, tzn. po obu stronach. USB Primus B firmy Oehlbach tworzy najnowocześniejsze połączenie z kablem USB typu A do typu B. Tę szczególną jakość zawdzięczamy przede wszystkim monokrystalicznemu, beztlenowemu przewodnikowi wewnętrznemu wykonanemu z miedzi HPOCC. Pod potrójnym ekranowaniem zapewnia nieograniczony transfer danych. Kabel USB Primus B jest wyposażony w 24 litrowe złożone wtyki z pełnego metalu na dwóch połączeniach dla 100% niezawodności styku. Dodatkową ochronę zapewnia wysokiej jakości kurtka z materiału, z którego wykonany jest kabel. Zapobiega to przypadkowemu załamaniu i wzmacnia trwałość tego kabla premium.

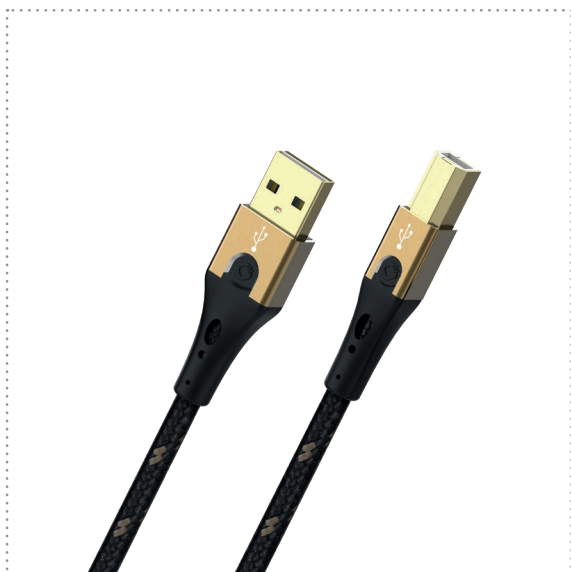


Logo Hi-Speed USB jest zastrzeżonym znakiem towarowym USB Implementers Forum, Inc.

|                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał na powłoki zewnętrzne    | TPE, Powłoka materiałowa                                                                                          |
| Materiał łącznika                 | Łącznik metalowy                                                                                                  |
| Promień gięcia                    | 45 mm                                                                                                             |
| Materiał przewodnika wewnętrznego | HPOCC® - monokrystaliczna miedź beztlenowa                                                                        |
| Geometria kabli                   | Runda                                                                                                             |
| Ekranowanie                       | potrójny                                                                                                          |
| Konstrukcja osłonowa              | 2 x folia aluminiowa + 1 x oplot miedziany                                                                        |
| AWG                               | 26/18 AWG                                                                                                         |
| Szybkość transmisji               | 480 Mbps                                                                                                          |
| Cechy charakterystyczne           | Doskonała niezawodność kontaktu, bezstratne przesyłanie sygnału, 24kt styki pozłacane , 30 lat gwarancji, Bez PCW |
| Średnica kabla                    | 6 mm                                                                                                              |

| item no. | Długość | Kolor        | EAN           | MSRP (19%) |
|----------|---------|--------------|---------------|------------|
| 9540     | 0.50 m  | Czarny/złoty | 4003635095409 | 38.99 €    |
| 9541     | 1 m     | Czarny/złoty | 4003635095416 | 43.99 €    |
| 9542     | 2 m     | Czarny/złoty | 4003635095423 | 60.99 €    |



Dalsze informacje:

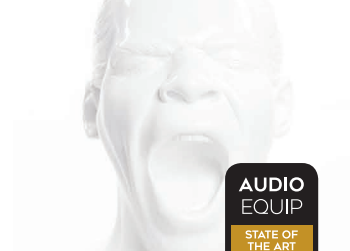

| item no. | Długość | Kolor        | EAN           | MSRP (19%) |
|----------|---------|--------------|---------------|------------|
| 9543     | 3 m     | Czarny/żółty | 4003635095430 | 76.99 €    |
| 9544     | 5 m     | Czarny/żółty | 4003635095447 | 109.00 €   |
| 9545     | 7.50 m  | Czarny/żółty | 4003635095454 | 142.00 €   |
| 9546     | 10 m    | Czarny/żółty | 4003635095461 | 197.00 €   |

