




## Transmission Edge | 1.70 m

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Artikelnummer</b> | D1C2852 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.25kg  |
| <b>Länge</b>         | 55mm    |
| <b>Breite</b>        | 145mm   |
| <b>Höhe</b>          | 250mm   |

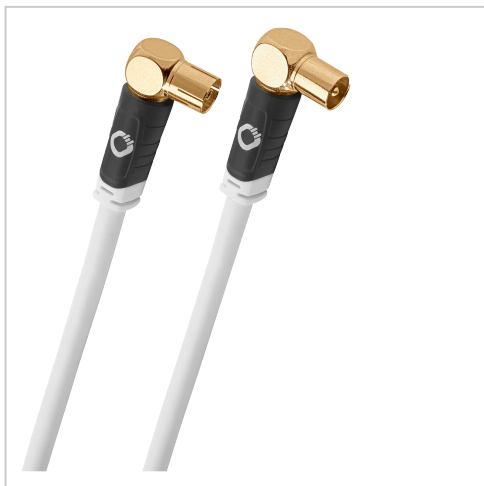

### Produktbeschreibung

De Transmission Edge High Performance antennekabel garandeert een absoluut foutloze signaaloverdracht en een perfecte contactbetrouwbaarheid. De OFC-binnengeleider heeft in totaal een 4-voudige afscherming met dubbele aluminium- en kopervlechtwerkzaamheden, wat overeenkomt met een afschermingseffectiviteit van 120 dB. In combinatie met de praktische 75 Ohm afgeschermd 90° haakse connectoren en de vergulde contacten biedt de Transmission Edge maximale signaalstabiliteit en hoge flexibiliteit.

### Produkteigenschappen

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productcategorie</b>             | antennekabel                                                                 |
| <b>Binnenste geleider materiaal</b> | OFC - zuurstofvrij koper                                                     |
| <b>Kenmerken</b>                    | 24kt vergulde contacten, Perfecte contactbetrouwbaarheid, 30 jaar garantie** |
| <b>Kenmerkende impedantie</b>       | 75 Ohm                                                                       |
| <b>Capaciteit</b>                   | 52 pF/m                                                                      |
| <b>Stekker type 1</b>               | Antenne mannetje                                                             |
| <b>Resolutie</b>                    | 1080p Full HD                                                                |
| <b>Kwaliteit</b>                    | Performance                                                                  |
| <b>Oppervlaktegesteldheid</b>       | 24-karaats vergulde contacten                                                |
| <b>Signaaltype</b>                  | Audio, Video                                                                 |
| <b>Kabellengte</b>                  | 1.70 m                                                                       |
| <b>Afscherming</b>                  | viervoudig                                                                   |
| <b>Stekker type 2</b>               | Antenne vrouwelijk                                                           |
| <b>Signaalrichting</b>              | IN/UIT                                                                       |
| <b>Kabelgeometrie</b>               | Ronde                                                                        |
| <b>Afschermingseffectiviteit</b>    | 120 dB                                                                       |
| <b>Kleur</b>                        | Wit                                                                          |
| <b>Afschermingsconstructie</b>      | 2 x aluminiumfolie + 2 x kopervlechtwerk                                     |



Weitere Bilder

