




USB Bridge

Artikelnummer	D1C6061
Gewicht	0.138kg
Länge	55mm
Breite	235mm
Höhe	160mm

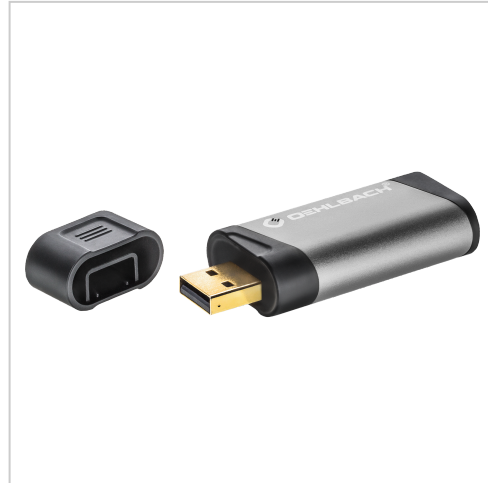

Produktbeschreibung

Kabel- und accessoirespezialist Oehlbach präsentiert eine kompakte USB-DAC-Haupttelefonverstärker mit hochwertigen Audioprestationen. Die USB-Brücke wird angeschlossen an eine freie USB-Port auf einem PC oder Mac und kann dann unmittelbar verwendet werden, ohne spezielle Software gemäß dem "Plug&Play"-Prinzip. Das digitale Audiosignal wird dann direkt weitergegeben an die USB DAC und die interne, akustisch schwache Hardware der PC wird einfach umgewandelt. Dank der hervorragenden D/A-Wandler von AKM und der exklusiven, rauscharmen Haupttelefonverstärker von Texas Instruments liefert die "USB Bridge" HiFi-Gelaud in Handformat. Die tragbare Module in der Form eines USB-Sticks sitzen in einer hochwertigen Aluminiumgehäuse, ist mit einer LED-Indikator und bietet einen 24-Kanal verguldeten Steckerausgang. Alle Arten Musikbestände können abgespielt werden und das Gerät unterstützt einheimische Eingangssignale bis zu 96 kHz/24-bit. Eine der wichtigsten Schritte in der hochwertigen Musikreproduktion ist die digitale-analoge Umwandlung von elektrischen Signalen. Bei Oehlbach vertrauen wir ausschließlich auf streng selektierte Komponenten mit durchschnittlichen technischen Eigenschaften. Der AK4396 D/A-Wandler ist geeignet für hohe Auflösung Sampling Rates bis zu 192 kHz/24-bit und liefert trotz des enormen Frequenzspektrums nur ein Minimum an nicht-linearer Verzerrung. Die extrem hohe Toleranz für digitale Jitter unterscheidet die Stereo D/A-Wandler auch von Asahi Kasei. Neben PCM verarbeitet es auch 1-bit DSD-Datensignale, die notwendig sind für eine perfekte Wiedergabe von DVD-Audio und SACD-Medien.

Produkteigenschaften

Kennerken	24kt verguldeten Kontakten
Bemonsterungsfrequenz	96 kHz
Bittiefe	24 bits
Kwaliteit	Performance
Oppervlaktegesteldheid	24-Kanal verguldeten Kontakten
Stecker type 2	3,5 krik
Signaaltipe	Audio
Productcategorie	Elektronica
Signaalrichtung	UIT
Kleur	Maangries/Zwart
Stecker type 1	USB 2.0 Type A



Weitere Bilder

