




Carb Connect MKII | 3.20 m

Artikelnummer	D1C11424
Gewicht	0.42kg
Länge	40mm
Breite	320mm
Höhe	220mm

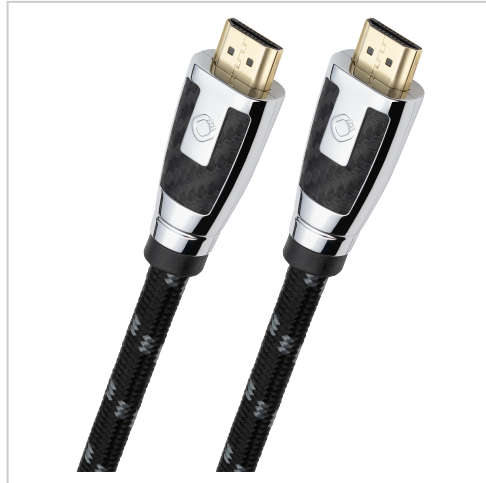

Produktbeschreibung

Szybki kabel HDMI® o wyrafinowanej finezji technicznej. Dodatkowy kanał danych (kanał Ethernet) umożliwia podłączenie kompatybilnych z Internetem komponentów AV, takich jak odtwarzacze Blu-ray lub odbiorniki AV, bez użycia dodatkowego kabla sieciowego. Dzięki niezwykle wysokiemu stopniowi czystości, innowacyjny przewód wewnętrzny zapewnia niespotykaną dotąd jakość transmisji. Poczwońnie ekranowane i odseparowane przewody wewnętrzne gwarantują optymalny transfer sygnału nawet przy rozdzielczości powyżej 1080p. 24-karatowe pozłacane styki wtykowe – ten wysokiej klasy przewód z niemalże bezodpornymi urządzeniami, takimi jak telewizory LCD czy odtwarzacze Blu-ray. Wytrzymała, szlachetna kurtka z tkaniny i solidne korki z polnego metalu z wkładkami w głowami podkreślają niezwykłą jakość tego 5-gwiazdkowego produktu.



Produkteigenschaften

Kategorie produktu	Kabel HDMI
Cechy charakterystyczne	24kt styki pozłacane, 30 lat gwarancji**, Niemiecka technologia
Format dźwięku	DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos
Licencje	x.v.Color - Dodatkowa przestrzeń kolorów
Funkcje HDMI	21:9 Współczynnik proporcji obrazu w kinie, HEC - HDMI z kanałem Ethernet, Głęboki kolor 30/36/48-bit, 32 cyfrowe kanały audio, CEC 2.0, Automatyczne sterowanie A/V HDMI CEC, Telewizor 3D w rozdzielczości 4 K, ARC - Audio Return Channel, Szybkość transmisji danych 18 GBit/s, Dolby Vision, x.v.Color - Dodatkowa przestrzeń barw, HDR - obraz o wysokim zakresie dynamiki
Wtyczka typu 2	HDMI
Kolor	Black/Grey
4K/8K	4K
Materiał obudowy	złoty z litego metalu
Poziom jakości	State of the Art
Stan powierzchni	Styki 24-karatowe pozłacane
Typ sygnału	Audio, Wideo
Ekranowanie	poczwórnie
Długość kabla	3.20 m
Kierunek sygnału	WEJŚCIE/WYJŚCIE
Rezolucja	4K UHD 50/60 Hz
Materiał przewodnika wewnętrznego	HPOCC® - monokrystaliczna miedź beztlenu
Wtyczka typu 1	HDMI
Materiał na powłoki zewnętrzne	Powłoka materiałowa
Szybkość transmisji	18 Gbps
Geometria kabli	Runda
Konstrukcja osłona	2 x folia aluminiowa + 2 x oplot miedziany



Weitere Bilder

