




## Transmission Edge | 1.70 m

<b>Artikelnummer</b>	D1C2852
<b>Gewicht</b>	0.25kg
<b>Länge</b>	55mm
<b>Breite</b>	145mm
<b>Höhe</b>	250mm

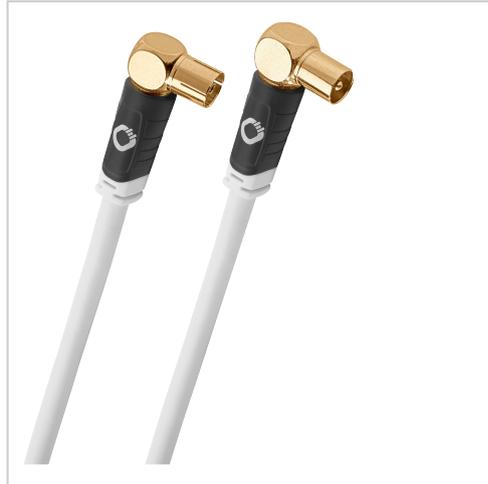

### Produktbeschreibung

Le câble d'antenne hautes performances Transmission Edge vous garantit une transmission absolument sans interférences et une fiabilité du contact optimale. Le conducteur interne, sans oxygène, est protégé par un quadruple blindage composé d'une double tresse en aluminium et cuivre, correspondant à une atténuation de 120 dB. Associé à des fiches blindées, coudées à 90° très pratiques, de 75 ohms, et des contacts dorés, le câble Transmission Edge S garantit une stabilité optimale du signal et une très grande flexibilité.

### Produkteigenschaften

<b>Catégorie de produits</b>	câble d'antenne
<b>Matériau du conducteur intérieur</b>	OFC – cuivre sans oxygène
<b>Caractéristiques</b>	Contacts plaqués or 24kt, Contact fiable, 30 ans de garantie**
<b>Impédance caractéristique</b>	Impédance d'onde de 75 Ohm
<b>capacité</b>	52 pF/m
<b>Type de prise 1</b>	antenne mâle
<b>Résolution d'écran</b>	1080p Full HD
<b>Niveau de qualité</b>	Performance
<b>État de surface</b>	Contacts plaqués or 24 carats
<b>Type de connexion</b>	Audio, Vidéo
<b>longueur du câble</b>	1.70 m
<b>Blindage</b>	quadruple blindage
<b>Fiche de type 2</b>	antenne femelle
<b>Direction du signal</b>	IN/OUT
<b>Géométrie des câbles</b>	Rond
<b>Efficacité du blindage</b>	120 dB
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Construction de blindage</b>	2 x feuille d'aluminium + 2 x tresse de cuivre



## Weitere Bilder

